


POLYMAX PVC Ø30 LETLØBSRULLE

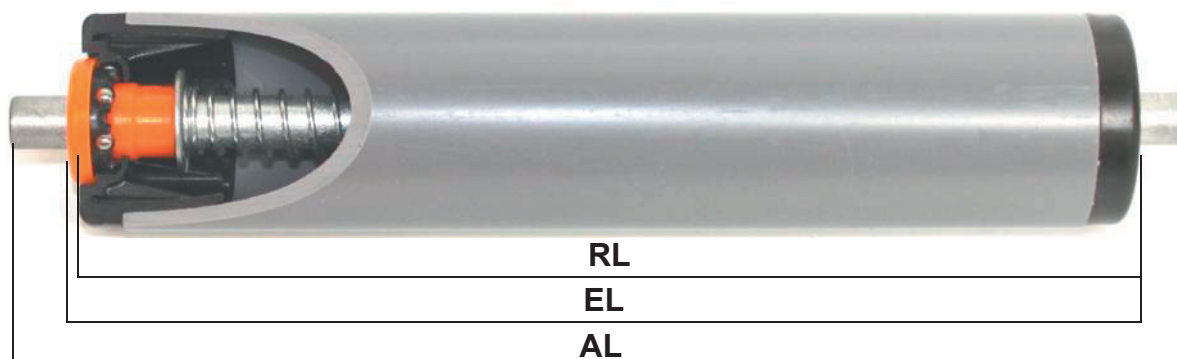

UDFORMNING

Udreven letløbsrulle i kunststof med kunststof-lejer og stålkugler, enkelrækket.

APPLIKATIONER

Transport af letvægtsapplikationer i rullebaner.





TEKNISKE DATA

Rør: Ø30 x 1,8 mm grå PVC
 Lejehus: POM sort/orange
 Kuglelejer: 7 stk chrom stål kugler ø4,0 mm
 Aksler: Koldtrukket stål, el-galvaniseret

DIMENSIONER

RØR Ø MM	AKSLER Ø MM	EL MM	AL MM
30	6-8-10	RL+3	EL+20

STANDARD AKSELTYPER

AKSEL DIAMETER	 FJEDER	 FASTE	 INDV. GEVIND	 UDV. GEVIND
Ø 6 mm	EL=RL + 4	EL=RL + 4	-	EL=RL+16
Ø 8 mm	EL=RL + 4	EL=RL + 4	EL=RL + 4	EL=RL+16
Ø 10 mm	EL=RL + 4	EL=RL + 4	EL=RL + 4	EL=RL+16

MAX LOAD daN
RULLELÆNGDE I MM

AKSEL DIAMETER	150	200	250	300	350	400	450	500
Ø 6 mm	25	15	10	8	6	5	4	3
Ø 8 mm	27	17	11	9	7	6	5	4
Ø 10 mm	27	17	11	9	7	6	5	4